# PX-SERIES

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Corte útil transversal 2000- 3000 mm.
Corte útil longitudinal desde 3000- menor de 60.000mm.
- Vías lineales de alta precisión en todos los ejes.
- 1 estacion de oxicorte.
- 1 estacion de plasma.
- Velocidad máxima de desplazamiento 30 mts/min.
- Sistema de engrase de patines.
- Contro numérico CNC multifunción.
- 3-4 ejes CNC
- Control remoto de asistencia desde fábrica.

*Simplicidad, eficacia y versatilidad,*




**WWW.OXYSER.COM**

CE BUREAU VERITAS Certification


*Fabricación Nacional*

# PX-SERIES

El modelo PX, ha sido diseñado para ofrecer todas las prestaciones al mejor precio, sin tener que renunciar a la calidad.
Su diseño es más simple que el resto de máquinas pero igual de eficaz, debido a que su coste también es inferior.
Simplicidad, eficacia y versatilidad en un mismo diseño.

## Central de gases

Basado en válvulas proporcionando total autonomía dependiendo del espesor de corte, se ajustan desde el CNC.

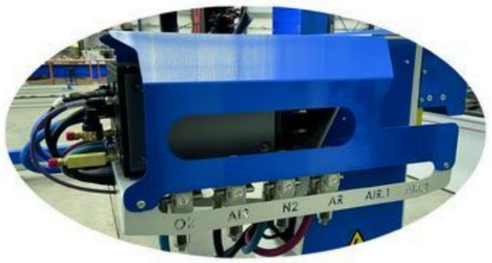


## Estación de plasma y oxicorte

Cabezales intercambiables, plasma y oxicorte, situados en el mismo eje, cambio rápido y fácil para un mayor rendimiento.




## Cadenas

Todas las conducciones de la máquina, ya sean eléctricas como neumáticas son conducidas mediante cadenas portacables cerradas.



## Pupitre externo

PC con pantalla táctil de 15" CNC multiejes.






## Vías lineales

En la bancada se situan las vías lineales y cremalleras helicoidales alojadas en el mecanizado de alta precisión.





## Mesa de aspiración

Exclusivo sistema de tolvas independientes y aspiración en la parte superior de la tolva.



## Fuelle

Este sistema evita la entrada de chispas y polvo a las vías, alargando así la vida de las vías y los patines.